Gigaset

EN Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH.

Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

NL Geachte klant,

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset**.**

ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.

Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer.

Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina.

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

SV Kära kund,

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

NO Kjære kunde,

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

EL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH.

Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH.

Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmaţii efectuate de Siemens AG sau SHC şi incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparţine Gigaset Communications GmbH.

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

BG Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.

Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

RU Уважаемыи покупатель!

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.

Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

A31008-M1716-B103-1-6319

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

SIEMENS

YAHOO!

Gigaset M34 USB
PC Adapter & Software Installation

Gigaset

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit 2

Hinweise zur Bedienungsanleitung 2
Sicherheitshinweise 3
Warenzeichen 4

Software und Gerätetreiber installieren 5

Systemvoraussetzungen 6
Gigaset Produkte 6
Mindestanforderungen PC 7
Verpackungsinhalt 7
Basis vorbereiten 7
Gigaset M34 Software installieren 8
Setup-Assistenten starten 8
Software installieren 10
Gerätetreiber installieren 11
Mögliche Fehler bei der Installation 12
Installationserfolg prüfen 12
Audio-Einstellungen 13
Basis anmelden 13
Status Anzeigen des Gigaset M34 USB 15

Anhang 16

Kundenservice (Customer Care) 16
Garantie-Urkunde (Deutschland) 17
Garantie-Urkunde (Österreich) 18
Garantie-Urkunde Schweiz 19

Zu Ihrer Sicherheit

➥ Bitte lesen Sie vor der Installation von Gigaset M34 USB PC Adapter und Software die folgenden Informationen sorgfältig durch:

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Online-Hilfen

- Während der Installation erhalten Sie am Bildschirm detaillierte Beschreibungen.
- Zu jeder Komponente der Gigaset M34 Software gibt es eine Online-Hilfe. Sie öffnen die entsprechende Komponente und klicken dann entweder auf das Hilfesymbol in der Symbolleiste oder Sie drücken die Taste **F1**.

Bedienungsanleitungen

Zum Ausdrucken finden Sie sämtliche Bedienungsanleitungen auf der mitgelieferten CD-ROM im Format ***.pdf**. Zum Lesen der Anleitungen benötigen Sie das Programm Adobe Acrobat Reader. Sie können dieses direkt aus dem Setup-Assistenten der Gigaset M34 Software heraus installieren.

➥ Lesen Sie die Anleitungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Aktuellste Informationen

Auf der Gigaset M34 CD-ROM finden Sie außerdem die Datei **liesmich.txt**. Diese enthält weitere wichtige Hinweise, die erst nach Fertigstellung der Anleitung bekannt wurden.

➥ Lesen Sie die ergänzenden Informationen der Datei **liesmich.txt** sorgfältig durch.

➥ Beachten Sie auch die Produktinformationen im Internet unter http://www.siemens.com/gigasetm34usb.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Geben Sie Gigaset M34 USB nur mit Installationsanleitung und CD-ROM an Dritte weiter.
- Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

  Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

  Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Hinweise zur Installation

- Bei den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP ist es erforderlich, dass Sie als Benutzer mit administrativen Rechten angemeldet sind. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Systemadministrator.
- Lesen Sie vor der Installation der Gigaset M34 Software die Hinweise im Kapitel „Systemvoraussetzungen" auf Seite 6, um Datenverluste zu verhindern.
- Während der Installation werden Sie aufgefordert, den Gigaset M34 USB in einen freien USB-Anschluss Ihres PCs einzustecken. Dann startet die automatische Hardwareerkennung des Windows-Betriebssystems und die Gerätetreiber werden installiert.

Sicherheitshinweise zum Gigaset M34 USB PC Adapter

- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Betreiben Sie den Gigaset M34 USB nicht im Bad oder in Duschräumen. Der Gigaset M34 USB PC Adapter ist nicht spritzwassergeschützt.
- Vermeiden Sie die unmittelbare Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie den Gigaset M34 USB keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel.
- Stecken oder ziehen Sie den Gigaset M34 USB nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Sollte der Gigaset M34 USB mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, nehmen Sie ihn auf keinen Fall in Betrieb.
  - Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie alle Teile trocken.
  - Lagern Sie den Gigaset M34 USB für mindestens 72 Stunden an einem warmen, trockenen Ort. Danach ist in vielen Fällen ein Betrieb wieder möglich.

Die Funkübertragung zwischen Basis und Teilnehmer erfolgt nach dem DECT 6.0-Standard. Der Gigaset M34 USB PC Adapter entspricht den dafür geltenden europäischen Vorschriften. Sollte es trotzdem zu Bild- und Tonstörungen bei Satellitenempfangsgeräten kommen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um Ihre Satellitenempfangsanlage auf Schirmungsmängel überprüfen zu lassen.

Warenzeichen

Windows 2000 und Windows XP sowie Outlook, Windows Media Player und Windows-Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Acrobat ist ein eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

Yahoo! ist ein eingetragenes Warenzeichen der Yahoo! Inc.

Software und Gerätetreiber installieren

i	**Stecken Sie das Gerät erst nach erfolgreicher Software-Installation ein, wenn der Setup-Assistent Sie dazu auffordert.**

Der Setup-Assistent der Gigaset M34 Software führt Sie durch die Installation aller zugehörigen Software-Komponenten. Art und Anzahl der erforderlichen Installationsschritte sind abhängig von der Ausstattung Ihrer Basis und den Geräten und Funktionen, die Sie mit Ihrer Basis nutzen möchten.

In der Regel sind folgende Schritte für eine erfolgreiche Installation der Gigaset M34 Software erforderlich:

1. Betriebsbereitschaft der Basis herstellen, siehe „Basis vorbereiten" auf Seite 7.
2. Gigaset M34 CD einlegen und Setup-Assistenten ausführen, siehe „Gigaset M34 Software installieren" auf Seite 8.
3. PC neu starten
4. Gigaset M34 USB PC Adapter mit dem PC verbinden
5. Gerätetreiber des Gigaset M34 USB PC Adapter installieren
6. Weitere Komponenten nach Bedarf einrichten

Nach der erfolgreichen Installation können Sie die Gigaset M34 Software starten und nach Ihrem Bedarf konfigurieren.

!	Bei dem mitgelieferten Gigaset S450 Y werden die beiden Display-Tasten des Mobilteils mit ***Yahoo!*** und ***Y! Out*** belegt, wenn Sie den Gigaset M34 USB Adapter an dieser Basis anmelden.

Systemvoraussetzungen

Um den vollen Funktionsumfang ausschöpfen zu können, müssen zur Installation von Gigaset M34 USB und Software mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Gigaset Produkte

Basis und Mobilteil

➔ Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche Funktionen Sie mit Ihrer Basis nutzen können.

Basen	Internet Access (IP)	Internet-Telefonie und PC-Steuerung	Anmeldbare Mobilteile
C340/345	–	+	6
C350/355	–	+	6
E450/455	–	+	6
S440/445	–	+	6
S450/455	–	+	6
S450 Y	–	+	6
S645	–	+	6
SL440	–	+	6
SL550/555	–	+	6
CX340/345isdn	+	+	1+4**
CX100/150isdn	+	–	6
SX100/150isdn	+	–	6
SX203/253isdn	+	–	8
SX205/255isdn	+	–	8
SX303/353isdn	+	–	8
SX440/445isdn	+	+	1+4**
SX450/455isdn	+	+	1+4**
SLX740isdn	+	–	8
4170/75isdn*	+	–	8
3070/75isdn*	+	–	8

***** Für diese Basen müssen Sie während der Installation einen Firmware-Update auf Gigaset SX205/255 durchführen.

****** An diesen Basen können 1 Gigaset M34 USB PC Adapter und maximal 4 Mobilteile angemeldet werden.

- Zu einer der oben genannten Basen können Sie auch ein Mobilteil des Typs SL1, SL1 colour, S1, S1 colour, C34, E45, S44, S45, SL55 oder SL74 verwenden.
- Die Basis ist betriebsbereit.
  Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Gigaset M34 USB PC Adapter

- Der Gigaset M34 USB sollte vor der Installation noch **nicht** mit dem PC verbunden sein.

Mindestanforderungen PC

Hardware

- IBM AT-kompatibler Pentium III mit 500 MHz
- 128 MB RAM Arbeitsspeicher
- 20 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- 1 freier USB-Anschluss
- 1 CD-ROM-Laufwerk **oder** 1 DVD-Laufwerk

Software

- **Betriebssystem**
  Windows 2000 (Servicepack 4) oder Windows XP.
  Halten Sie die Installations-CD Ihres Windows-Betriebssystems bereit. Der Setup-Assistent der Gigaset M34 Software überprüft während der Installation die Konfiguration Ihres Betriebssystems. Gegebenenfalls werden Sie zur Nachinstallation einzelner Windows-Komponenten aufgefordert.
- **Benutzerrechte**
  Es ist erforderlich, dass Sie als Benutzer mit administrativen Rechten angemeldet sind. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Systemadministrator.

Verpackungsinhalt

- 1 Gigaset S450 Y
- 1 Gigaset M34 USB PC Adapter
- 1 USB Verlängerungskabel
- 1 CD-ROM mit Software und ausführlichen Bedienungsanleitungen
- 1 Bedienungsanleitung zur Installation

Basis vorbereiten

➡ Lesen Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Basis.

➡ Schließen Sie Ihre Basis an.

- Verbinden Sie die Basis über das Telefonkabel mit Ihrem Telefonanschluss oder Ihrer Telefonanlage.
- Verbinden Sie die Basis über den Netzadapter mit Ihrem Stromnetz.

Ihre Basis ist nun betriebsbereit.

i	Mit Ihrer betriebsbereiten Basis können Sie bereits externe Teilnehmer anrufen und ankommende Gespräche annehmen. Eine Installation der Gigaset M34 Software ist dazu nicht erforderlich. ➞ Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft Ihrer Basis gegebenenfalls, indem Sie eine externe Rufnummer wählen. ➞ Überprüfen Sie Ihren Telefonanschluss oder die Einstellungen Ihrer Telefonanlage, falls keine Verbindung zustande kommt. Die ausführlichen Beschreibungen dazu finden Sie in den Anleitungen zu Ihrem Telefonanschluss oder Ihrer Telefonanlage.

Gigaset M34 Software installieren

i	**Stecken Sie das Gerät erst nach erfolgreicher Software-Installation ein, wenn der Setup-Assistent Sie dazu auffordert.**

➞ Lesen Sie die Hinweise im Kapitel „Systemvoraussetzungen" auf Seite 6 und die Datei **readme.txt**, bevor Sie mit der Installation der Gigaset M34 Software beginnen. Die Datei readme.txt finden Sie im Verzeichnis **readme** auf der Produkt-CD. Sie enthält aktuelle Zusatz-Informationen zur Installation und Software.

➞ Beenden Sie alle offenen Programme auf Ihrem PC. Berücksichtigen Sie dabei auch Programme (z. B. Antivirus-Software), deren Aktivität nur durch ein Symbol im Infobereich der Taskleiste (neben der Uhr) angezeigt wird.

Setup-Assistenten starten

➞ Legen Sie die Gigaset M34 CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs.
Der Setup-Assistent der Gigaset M34 Software wird automatisch gestartet.

i	Falls der Setup-Assistent der Gigaset M34 Software nicht automatisch startet: ➞ Öffnen Sie den Windows-Explorer. ➞ Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk. ➞ Doppelklicken Sie auf ***start.exe***.

Der Setup-Assistent führt Sie durch die Installation.

➞ Wählen Sie die Sprache, in der Sie die Gigaset M34 Software installieren möchten.

➞ Klicken Sie auf ***Weiter***.
Das Hauptmenü der Installationssoftware wird geöffnet.

➞ Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, wenn Sie weitere Informationen zur Installation der Software lesen möchten:

Readme-Dateien	Aktuelle Zusatz-Informationen zur Installation und Software.
Bedienungsanleitungen	Die Bedienungsanleitungen zu Gigaset M34 USB und Software. Die Bedienungsanleitungen im PDF-Format können Sie am PC lesen oder ausdrucken. Sie benötigen hierfür den kostenlosen Acrobat Reader. Das Programm finden Sie im Bereich Service & Support auf der mitgelieferten CD-ROM. Neben den Bedienungsanleitungen im PDF-Format bietet Ihnen die Software auch eine Online-Hilfe, die Sie direkt aus dem Programm heraus aufrufen können.
Service & Support	Hier finden Sie Internet-Links zu den Web-Seiten der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG. Außerdem können Sie das Programm Acrobat Reader zum Lesen der Bedienungsanleitungen installieren.
Deinstallation aller Komponenten	Hiermit entfernen Sie die gesamte Gigaset M34 Software inklusive aller Komponenten von Ihrem PC.

Oder

➔ Klicken Sie auf ***Installation der Software***, um mit der Installation der Gigaset M34 Software zu beginnen.
Die ausführliche Beschreibung der Installationsschritte finden Sie im folgenden Kapitel.

Software installieren

Die Installation erfolgt in mehreren Schritten, in denen Sie die von Ihnen gewünschten Optionen auswählen. Nach jedem Schritt bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ***Weiter***, um die Installation fortzusetzen. Mit ***Zurück*** können Sie die jeweils vorhergehende Auswahl erneut aufrufen.

Ausführliche Information zur Installation, Konfiguration und Bedienung des Yahoo! Messenger mit Voice finden Sie in den Bedienungsanleitungen zu diesen Software-Paketen. Diese Bedienungsanleitungen finden Sie unter dem Verzeichnis **gigaset-m34-software\manuals** im PDF-Format auf der CD, die Sie beim Kauf des M34 USB PC Adapters erhalten haben.

Nach Auswahl der Option ***Installation der Software*** startet der InstallShield Wizard für die Gigaset M34 Software. Dieser Installations-Assistent führt Sie durch die einzelnen Schritte der Installation.

➡ Klicken Sie auf ***Weiter***, um die Installation zu starten.
Das Verzeichnis, in dem die Software installiert wird, wird angezeigt.

➡ Wählen Sie den Modus für die Installation der Gerätetreiber aus. Es wird empfohlen die Einstellung ***Standard (empfohlen)*** **nicht** zu ändern.

➡ Klicken Sie auf ***Weiter***

➡ Wählen Sie das Verzeichnis, in das die gewählten Software-Komponenten installiert werden sollen:

– Klicken Sie auf ***Weiter***, um das voreingestellte Installationsverzeichnis zu bestätigen.

Oder

– Klicken Sie auf ***Ändern***, um das Installationsverzeichnis selbst auszuwählen.

➡ Klicken Sie auf ***Installieren***.

i	Erscheint während der Installation ein Dialogfenster, in dem Sie auf eine fehlende Signatur hingewiesen werden, klicken Sie auf ***Ja***, um die Installation fortzusetzen.

➡ Klicken Sie nach der Installation der Software-Komponenten auf ***Fertigstellen***, um den Abschluss der Installation zu bestätigen.
Der PC muss nun neu gestartet werden. Erst nach dem Neustart kann der Gigaset M34 USB PC Adapter in Betrieb genommen werden.

➡ Klicken Sie auf ***Ja***, um den PC neu zu starten.

Gerätetreiber installieren

Nach dem Neustart wird die Installation automatisch fortgesetzt. Sie werden aufgefordert, den Gigaset M34 USB PC Adapter mit dem PC zu verbinden, dann wird die Treibersoftware installiert. Später melden Sie den Gigaset M34 USB PC Adapter an Ihrer Basis an und können den vollen Funktionsumfang der Software nutzen.

➡ Stecken Sie den Gigaset M34 USB in einen freien USB-Anschluss Ihres PCs.

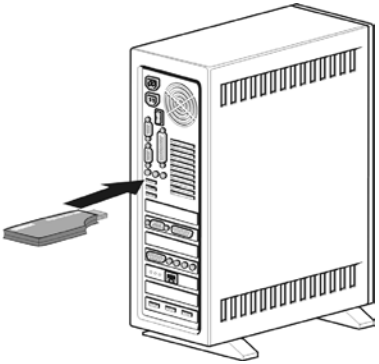

➡ Beim Anschluss des Gigaset M34 USB wird die Hardwareerkennung gestartet. Diese überwacht die Installation neuer Gerätetreiber. Abhängig von der bisherigen Konfiguration Ihres PCs werden mehrere Treiber für Ihren Gigaset M34 USB PC Adapter installiert. Zu jeder Installation eines Treibers wird die Hardwareerkennung automatisch erneut gestartet.

- Folgen Sie den Anweisungen der Hardwareerkennung.
- Bei Windows XP bestätigen Sie die voreingestellten Optionen mit ***Weiter*** und klicken Sie dann auf ***Fertigstellen***.

Wenn Sie die Hardwareerkennung abbrechen, kann die Treibersoftware nicht korrekt installiert werden.

➡ Warten Sie, bis die Hardwareerkennung die Installation der Gerätetreiber beendet hat und eine entsprechende Meldung ausgibt. Klicken Sie erst dann im Setup-Assistenten auf ***Weiter***.

➡ Klicken Sie im Setup-Assistenten auf ***Fertigstellen***.

➡ Starten Sie den PC neu, falls Sie dazu aufgefordert werden.

➡ Sie werden darauf hingewiesen, dass die Einstellung des Standardgeräts für die Audioaufnahme und -wiedergabe geändert wurde (siehe auch Abschnitt „Audio-Einstellungen" auf Seite 13). Klicken Sie auf ***OK***, um die Installation abzuschließen.

i	◆ Wollen Sie Ihren Gigaset M34 USB PC Adapter für die Internet-Telefonie (VoIP) nutzen, müssen Sie den Yahoo! Messenger mit Voice an Ihrem PC installieren. Die Software steht im Internet unter http://de.messenger.yahoo.com/ zur Verfügung. Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

Mögliche Fehler bei der Installation

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein vom Setup-Assistenten der Gigaset M34 Software aufgerufenes Programm nicht mehr reagiert:

➥ Beenden Sie den Setup-Assistenten und das nicht mehr reagierende Programm und versuchen Sie es erneut.

Wenn der USB-Treiber trotz korrekter Einstellung nicht gefunden wird, gehen Sie wie folgt vor:

➥ Ziehen Sie den Gigaset M34 USB PC Adapter aus dem PC.

➥ Starten Sie Ihren PC neu.

➥ Stecken Sie den Gigaset M34 USB wieder in den PC ein.

➥ Starten Sie den Setup-Assistenten erneut.

!	In manchen älteren PC-Systemen wurden Chipsätze eingebaut, die nicht dem inzwischen gültigen USB-Standard entsprechen. Dadurch kann es zu Problemen mit der USB-Verbindung kommen. In der Regel stellen die Hersteller dieser Hardware-Komponenten ein Treiber-Update zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren PC-Hersteller.

Installationserfolg prüfen

Die erfolgreiche Installation von Gigaset M34 USB und Software erkennen Sie nach dem Neustart des PCs an den folgenden Merkmalen:

- Im ***Startmenü*** sind zwei neue Verknüpfungen enthalten:
  - ***Start > Programme > Gigaset DECT > Gigaset M34 Software***
  - ***Start > Programme > Gigaset DECT > Gigaset M34 USB - Firmware Update***
- Im ***Geräte-Manager*** des Windows-Betriebssystems (***Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware > Geräte-Manager***) sind folgende Einträge hinzugekommen:
  - Im Bereich ***DECT Devices***: ***Cordless Internet Access***
  - Im Bereich ***Netzwerkadapter***
  - Im Bereich ***Audio-, Video- und Gamecontroller***: ***USB-Audiogerät***
  - Im Bereich ***USB-Controller***: ***Cordless Device Configuration***, ***Cordless Device Line Access***, ***Cordless Device Update***, ***Cordless PC Control***

- Der Bereich ***Software*** in der ***Systemsteuerung*** des Windows-Betriebssystems zeigt die Namen der installierten Software-Komponenten:
  - ***Gigaset M34 Software***
  - ***Gigaset M34 USB***

i	◆ Einige Einträge werden erst dann angezeigt, wenn eine Basis verbunden ist. ◆ In Abhängigkeit vom verwendeten Windows-Betriebsystem und den installierten Sprachpaketen können sich Unterschiede bei der Namensgebung der Treiber ergeben.

Audio-Einstellungen

Auf Grund der Microsoft Software Richtlinien ist an Ihrem PC der Audio-Gerätetreiber ***USB-Audiogerät*** als Standardgerät für die Audioaufnahme und -wiedergabe eingestellt. Das ist auch notwendig, damit Sie z.B. über den **Windows Media Player** Musik am Mobilteil hören oder mit Ihrem Telefon über das Internet telefonieren können.

Soll z.B. bei einem Computerspiel die Audiowiedergabe/-aufnahme am PC erfolgen (z.B. Lautsprecher/Mikrofon des PCs oder angeschlossener Kopfhörer), müssen Sie die Einstellung für den Gerätetreiber ändern.

➥ Klicken Sie auf ***Start*** > ***Einstellungen*** > ***Systemsteuerung*** > ***Sounds und Audiogeräte*** (Windows 2000) bzw. ***Sounds und Multimedia*** (Windows XP), Registerkarte ***Audio***.

➥ Wählen Sie als Standardgerät für die Wiedergabe und die Aufnahme den Standard-Soundkartentreiber Ihres PCs anstelle des Eintrags ***USB-Audiogerät***.

➥ Klicken Sie auf ***OK***, um die Einstellung zu übernehmen.

PC-Lautsprecher/Headset parallel zum Mobilteil verwenden

Sie können den Audio-Gerätetreiber in den meisten Windows-Anwendungen auch spezifisch einstellen, unabhängig von der Einstellung in der Systemsteuerung. Damit legen Sie anwendungsspezifisch fest, wo die Audioaufnahme und -wiedergabe erfolgen soll (PC oder Mobilteil).
Haben Sie den Standardsoundkartentreiber Ihres PCs eingestellt, können z.B. mit einem Mobilteil über das Internet telefonieren und gleichzeitig über die PC-Lautsprecher Musik hören.

Bitte beachten Sie: Für die Internet-Telefonie mit dem **Yahoo! Messenger mit Voice** wird automatisch der Gerätetreiber ***USB-Audiogerät*** (temporär) eingestellt, sobald Sie mit dem Mobilteil telefonieren.

Basis anmelden

Ihr Gigaset M34 USB können Sie an bis zu 6 Basen anmelden. Dazu müssen Sie die am jeweiligen Standort des PCs verfügbaren Basen in der Gigaset M34 Software eintragen. Die angemeldeten Basen werden in der Software gespeichert und Sie können nach Bedarf eine Verbindung zu einer der angemeldeten Basen aufbauen.

i	Voraussetzungen: ◆ Im Bereich ***Basisstationen*** muss ein freier Listenplatz vorhanden sein. ◆ An der Basis muss noch ein freier Anmeldeplatz für interne Teilnehmer vorhanden sein. ◆ Die Basis muss bei Start der Registrierung in Anmeldebereitschaft versetzt werden. ◆ Die PIN der Basis muss während der Anmeldung eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie auch in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Basis.

➥ Öffnen Sie die Gigaset M34 Software über ***Start*** > ***Programme*** > **Gigaset DECT >** ***Gigaset M34 Software***.

➥ Wählen Sie im Menübaum den Eintrag ***M34 USB*** > ***Konfiguration***.

➥ Klicken Sie im Bereich ***Basisstationen*** auf einen der Einträge ***<freier Anmeldeplatz>***.
Die Schaltfläche ***Anmelden*** wird aktiviert.

➥ Stellen Sie an der Basis die Anmeldebereitschaft her.

– Halten Sie die Anmelde-Taste einige Sekunden gedrückt. Einige Basen signalisieren die Anmeldebereitschaft durch ein akustisches Signal oder eine blinkende LED.
– Lesen Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Basis für weitere Informationen.

➥ Klicken Sie auf ***Anmelden***, um die Registrierung zu starten.
Der Dialog ***Anmelden*** wird geöffnet.

➥ Geben Sie die PIN der Basis ein (im Lieferzustand „0000“) und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ***OK***.

➥ Warten Sie, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
Der Dialog ***Anmelden*** wird geschlossen.

Wenn die Verbindung zwischen Ihrer Basis und M34 USB hergestellt wurde, sehen Sie die Daten der Basis am PC. Im Feld ***Name*** ist der Name eingetragen, unter dem der Gigaset M34 USB an der Basis angemeldet wurde. Diesen Namen benötigen Sie für die Verbindung zwischen Mobilteil und M34 USB.

Status Anzeigen des Gigaset M34 USB

LED leuchtet stetig: Basis gefunden, Gigaset M34 USB ist betriebsbereit.

LED blinkt langsam: Gigaset M34 USB sucht die Basis oder es ist keine Anmeldung vorhanden.



LED blinkt schnell: Datenverbindung zwischen Gigaset M34 USB und Basis aktiv.

LED flackert: Gigaset M34 USB ist im Firmware update Modus.

Anhang

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

- Unser **Online-Support im Internet** ist immer und überall erreichbar:

  www.siemens.com/gigasetcustomercare

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

- Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der **Premium-Hotline**:

Deutschland	**09 00 17 45 822**	(1,24 Euro/Min.)
Österreich	**09 00 40 06 51**	(1,35 Euro/Min.)

  Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

- Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem **Service-Center**:

Deutschland	**0 18 05 33 32 20**	(0,12 Euro/Min.)
Österreich	**05 17 07 50 04**	(0,065 Euro/Min.)
Schweiz	**0848 212 000**	(0,08 Sfr/Min.)
Belgien	**07 81 52 22 1**	

Die persönliche Abgabe Ihres Gerätes in **Österreich** ist ausschließlich möglich in:

Österreich

Siemens Service Shop ERD

Erdberger Lände 28, A-1030 Wien
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.30 bis 15.00 Uhr

oder

Service Shop QUE (ITWORX)

Quellenstraße 2, A-1100 Wien
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Anforderungen sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communications Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

http://www.siemens.com/gigasetdocs

CE 0682

Zusatz für die Schweiz

Wenn Sie die Konformitätserklärung für die Schweiz benötigen, rufen Sie hierzu bitte den Kundenservice an.

Garantie-Urkunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.

- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice . Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 2692, A-1031 Vienna.

- Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkt-

haftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Siemens behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.siemens.ch/gigasetservice.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.